


# PLC-XU86 | PLC-XU83

Brillante idée pour votre entreprise.

**SANYO**

- Résolution XGA (1 024 x 768 pixels)
- Luminosité de 2 500 (PLC-XU86) ou 2 000 (PLC-XU83) lumens ANSI
- Direct Power On/Off
- Un ventilateur extrêmement silencieux
- Entrée LAN intégrée
- Clé USB WiFi de série
- Verrouillage par code PIN

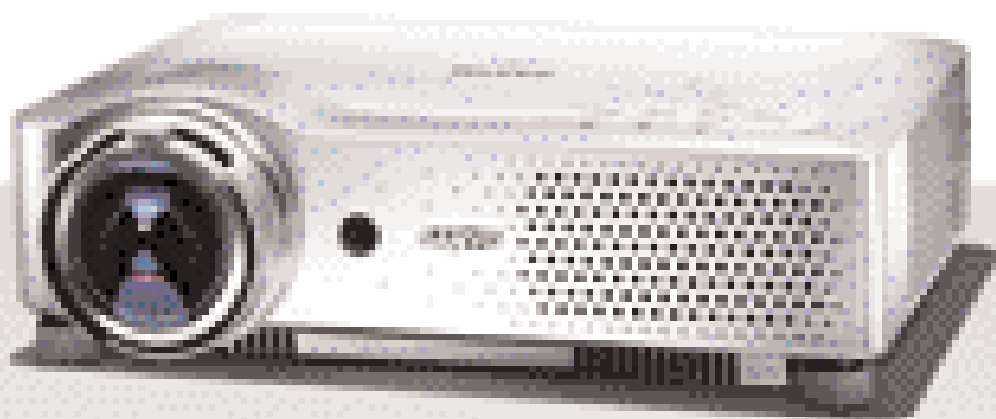

# PLC-XU86 | PLC-XU83

Brillante idée pour votre entreprise.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XU86	PLC-XU83
Catégorie	Business & Education	
Panneaux	TFT en polysilicium de 3 x 0,7"	TFT en polysilicium de 3 x 0,6"
Lampe	200 W UHP	
Luminosité en lumens ANSI	2 500	2 000
Durée de vie des lampes	2 000 heures / 3 000 heures (mode Éco)	
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode Éco)	
Objectif standard	F = 1,6 – 2,5, f = 17,7 – 28,3 mm	
Rapport de projection	1,23 – 1,93 : 1	1,44 – 2,25 : 1
Distance de projection	de 1,0 à 11,8 m	de 1,1 à 13,8 m
Taux de contraste	500 : 1	400 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)	
Résolution horizontale	600 lignes TV	
Niveau d'éclairage	85 %	
Largeur de bande/Fréquence	140 MHz, horizontale 15 – 100 kHz, verticale 50 – 100 Hz	
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Connexions	Entrée 1 : DVI-I (numérique/HDCP/analogique) Entrée 2 : 1 x D-Sub15 (RVB/Composant/SCART-RVB) ou sortie moniteur Entrée 3 : 1 x Cinch (composite), 1 x mini-DIN 8 broches (S-vidéo) Audio : 2 x Cinch (R/L-mono) pour l'entrée vidéo, 1 x prise stéréo 3,5mm pour l'entrée ordinateur Sortie audio : prise stéréo de 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle 1 : Mini-DIN 8 broches (RS232) Entrée de contrôle 2 : USB type B 1 x USB (type A) pour la clé W-LAN, 1 x RJ45 (LAN)	
Fonction audio	1 W mono	
Correction Keystone	verticale +/- 20°	
Lens-Shift/U/D-Ratio	6 : 1	10 : 1
Signaux TV	720p/1 035i/1 080i (compatible HDTV)	
Formats supportés	U-XGA, S-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac	
Zoom/Focus	1,57x manuel	
Consommation électrique	280 W (mode normal), 210 W (mode éco)	
Garantie	3 ans avec service d'échange sous 24 h, 1 an de garantie sur la lampe	
Dimensions (l x h x p)	294,5 x 69,5 x 208 mm	
Poids	2,6 kg	
Accessoires standard	Télécommande avec pointeur laser + fonction souris, câble USB (type A – type B), câble DVI – D-Sub15, câble d'alimentation, protège-objectif avec vis et cordon, housse souple, manuel d'utilisation, clé USB (POA-USB11G)	
Accessoires en option	Câble D-Sub15 SCART (POA-CA-SCART)	
Objectifs	Objectif standard	

Vous trouverez plus de détails sur les accessoires optionnels dans le catalogue "Brillante idée pour les solutions réseau et les accessoires".



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 11/2005

